


# Dálkový ovladač CASAMBI CR03



Model: CR03

## Popis tlačítek

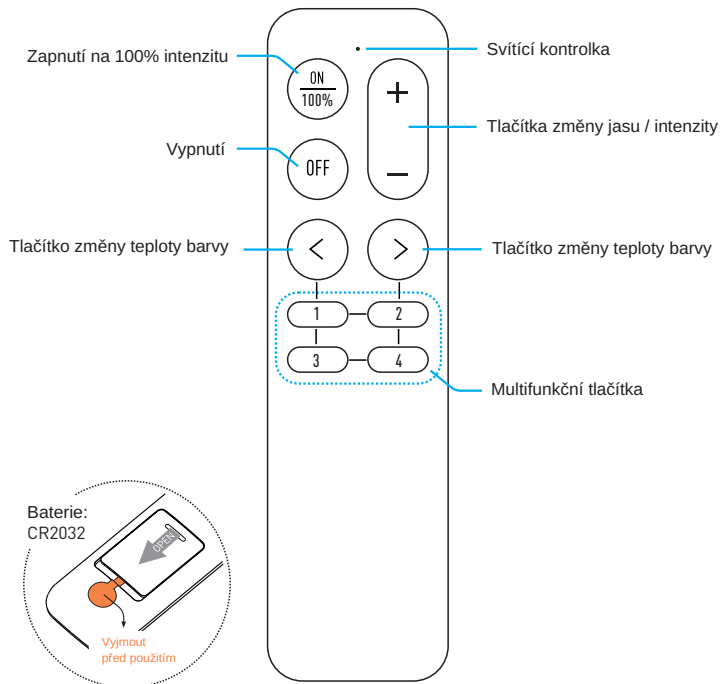

CASAMBI

## Funkce tlačítek ovladače



### 1. Zapnutí na 100% intenzitu

Stiskem tlačítka zapnete osvětlení ve 100% úrovni jasu. Pokud je osvětlení již zapnuto, stiskem tlačítka osvětlení přejde na úroveň 100% jasu.

### 2. Tlačítka změny jasu / intenzity

Přidržením tlačítka '+' nebo '-' lze docílit plynulého zvýšení či snížení jasu osvětlení. Krátkým stisknutím tlačítka '+' nebo '-' lze docílit skokového zvýšení či snížení jasu osvětlení o cca 10%.

V aplikaci Casambi nebo 4remote BT je možné nastavit minimální úroveň jasu na spodní hranici. Tedy můžete si nastavit, zda se svítidlo úplně vypne nebo zůstane např. na 0,4% jasu, když budete stále mačkat tlačítko '-' pro snížení jasu.

### 3. Tlačítko změny teploty barvy

Přidržením tlačítka '<' nebo '>' lze docílit plynulého zvýšení či snížení teploty barvy svítidla.

### 4. Multifunkční tlačítka 1 až 4

Multifunkční tlačítka 1 až 4 jsou nastavitelná v aplikaci Casambi nebo 4remote BT. Každému tlačítku lze nastavit, zda ovládá svítidlo, scénu, časovou scénu nebo všechna svítidla. Více informací najdete ve videích na e-shopu Svitím pro tebe na odkaze:

<https://svitimprotebe.cz/eshop/dalkovy-ovladac-casambi/>

### 5. Aktivace ovladače pro detekci v aplikaci Casambi / 4remote BT

Dálkový ovladač CASAMBI CR03 není v aplikaci Casambi nebo 4remote BT viditelný dokud není aktivován. Pro aktivaci krátce zmáčkněte současně tlačítka a nebo krátce zmáčkněte současně tlačítka '3' and '4'.

**UPOZORNĚNÍ:** Dálkový ovladač CASAMBI CR03 lze odpojit ze sítě jen přes aplikaci v mobilu. Na ovladači není žádné tlačítko ani kombinace tlačítek, kterými by šel resetovat přímo.

## Specifikace

Provozní napětí	DC 3V, CR2032 baterie
Bezdrátový systém	Casambi smart lighting protocol
Frekvenční pásmo	2.4GHz ISM
Síla signálu	< 8 dBm
Provozní teplota	-20-55°C (-4-131 F)