

DATOVÝ LIST PRODUKTU BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT | Řídicí jednotka pro svítidla BIOLUX Human Centric Lighting (HCL)



Oblasti použití

- Řešení osvětlení až pro 40 svítidel BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL
- Zasedací a konferenční místnosti
- Kancelářské místnosti s malým denním osvětlením

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace osvětlovacího systému BIOLUX HCL (ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA BIOLUX HCL v kombinaci se svítidlem(y) BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL) díky bezdrátové technologii
- Automatické uvedení do provozu a nastavení pomocí aplikace LEDVANCE BIOLUX bez nutnosti programování
- Intuitivní ovládání svítidel BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL a nastavení světelných scén pomocí řídicí jednotky
- Snadný výběr vhodných světelných režimů pro různé pracovní situace
- Může podpořit vyšší soustředění při práci
- 5 let záruka na systém BIOLUX HCL při provozu jako součást systému BIOLUX HCL (ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA BIOLUX HCL v kombinaci se svítidlem(y) BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL)

Vlastnosti výrobku

- Snadné a rychlé propojení řídicí jednotky BIOLUX HCL se svítidly BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL
- Výběr z pěti předprogramovaných nálad osvětlení: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS a BOOST
- Bezdrátová komunikace mezi BIOLUX HCL CONTROL UNIT a BIOLUX HCL-svítidlem (svítidly) - BIOLUX HCL LED pásky přes protokol Zigbee
- Instalace do standardních skříní pro zapuštěnou montáž

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

Fotometrická data

Nemihá (bez flickeru)	Ano
-----------------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	84,0 mm
Výška	54,00 mm
Váha výrobku	226,00 g

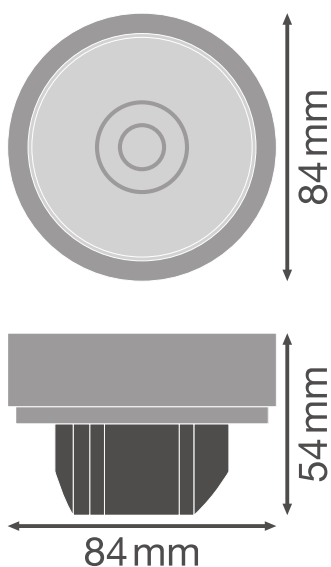

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate Methacrylate butadiene styrene Polymethylmethacrylate
Výrobní materiál obalu	Akrylátové sklo (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Druh ochrany	IP20
Dimmable [calc.]	Ne

Místo montáže	Stěna
Montážní průměr	60,0 mm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od března 2020
---------------------	-------------------------










equipment_accessories

- Aplikace LEDVANCE BIOLUX je zapotřebí pouze pro uvedení do provozu (k dispozici pro Android a iOS)

Bezpečnostní informace

- Důležité provozní upozornění a zřeknutí se odpovědnosti: Tento produkt je určen pro provoz výhradně jako součást systému BIOLUX HCL (řídící jednotka BIOLUX HCL v kombinaci se svítidlem/svítidly BIOLUX HCL, včetně zabudovaného nebo dodaného firmwaru/software). Společnost LEDVANCE GmbH nenese žádnou odpovědnost, nemá žádný závazek a neposkytuje žádnou záruku nebo garanci za provoz produktu v kombinaci nebo společně s produkty třetích stran nebo jinými produkty, které nejsou produkty systému BIOLUX HCL.
- Důležité provozní upozornění: Řídící jednotku BIOLUX HCL je možné otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček o max. 7200° (tj. 20 celých otáček o 360°) za den celkem (sečtou-li se všechny provozní kroky).

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction BIOLUX HCL CONTROL UNIT
	DATOVÝ LIST PRODUKTU System product datasheet_English version
	DATOVÝ LIST PRODUKTU System Produktdatenblatt_Deutsche version
	Tendrová dokumentace BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT-EN
	Certificates BIOLUX HCL System Certificate
	Declarations of conformity Declaration of Conformity_BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB
	Declarations of conformity BIOLUX HCL Control Unit
	Installation guide BIOLUX HCL SYSTEM EN
	Installation guide BIOLUX HCL FR

KE STAŽENÍ



Installation guide
BIOLUX HCL SYSTEM DE



Packaging insert
BIOLUX HCL CONTROL UNIT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075308657	Folding box 1	54 mm x 205 mm x 104 mm	288.00 g	1.15 dm ³
4058075308664	Shipping box 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678.00 g	4.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

Právní informace

– Použití aplikace LEDVANCE BIOLUX se řídí výhradně podmínkami použití aplikace LEDVANCE BIOLUX, které se zobrazují během instalace aplikace. Jsou také k dispozici v aplikaci.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.