


Návod na dálkový ovladač ORANŽOVKA

Aby bylo možné dálkový ovladač používat, je potřeba:


1. Stáhnout si aplikaci Tuya- Smart Life, Smart Living.
2. Je třeba se zaregistrovat.
3. Mít v aplikaci napárované dané svítidlo. (Poté už aplikaci Tuya nepotřebujete.)

VIDEONÁVOD ke krokům 1–3:



Ovladač vyžaduje aktivní WiFi připojení (2,4 GHz). Při jeho výpadku ovladač nefunguje – světlo lze ovládat pouze fyzickým vypínačem na zdi. Po obnovení WiFi vše funguje automaticky, bez nutnosti cokoli nastavovat.

Popis tlačítek




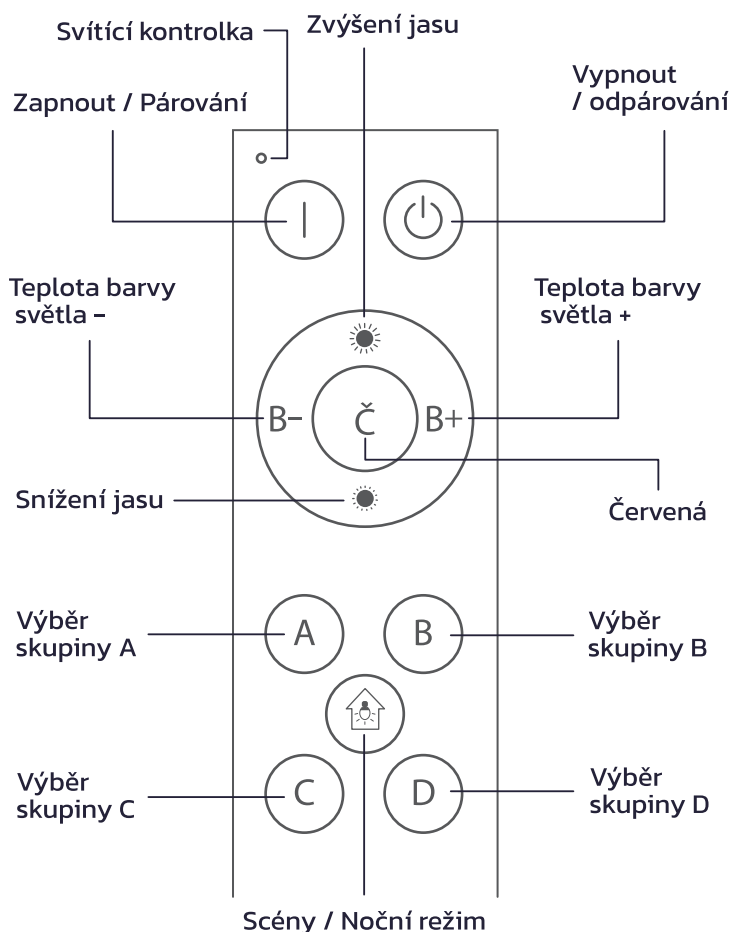


Tlačítko	Název	Funkce	Popis pro uživatele
	Zapnout / Párování	Rozsvítí svítidlo; při podržení páruje svítidlo s ovladačem	Krátký stisk: zapne světlo – světlo se rozsvítí v posledním použitém nastavení. Podržení: spáruje světlo s ovladačem.
	Vypnout / Odpárování	Zhasne svítidlo	Krátký stisk: stisknutí vypne světlo. Podržení: při podržení se odpáruje.
	Zvýšení jasu	Zvyšuje jas světla	Krátký stisk: jas skokově stoupá. Podržení: jas plynule stoupá.
	Snížení jasu	Snižuje jas světla	Krátký stisk: jas skokově klesá. Podržení: jas plynule klesá.
B+	Teplota barvy světla +	Studenější světlo (chladná bílá)	Ideální na večer, relaxaci a usínání. Krátký stisk: teplota skokově stoupá. Podržení: teplota plynule stoupá.
B-	Teplota barvy světla -	Teplejší světlo (oranžová bílá)	Ideální na večer, relaxaci a usínání. Krátký stisk: teplota skokově klesá. Podržení: teplota plynule klesá.
Č	Červená	Přepne světlo na červenou barvu	Přepne na červenou barvu – jas lze následně upravit.
A	Výběr skupiny A	Přepne ovládání na skupinu č. 1	Vybere skupinu A – všechna následující tlačítka (I / ☰ , jas, barva) budou ovládat skupinu spárovanou pod A .
B	Výběr skupiny B	Přepne ovládání na skupinu č. 2	Vybere skupinu B .
C	Výběr skupiny C	Přepne ovládání na skupinu č. 3	Vybere skupinu C .
D	Výběr skupiny D	Přepne ovládání na skupinu č. 4	Vybere skupinu D .
	Scény / Noční režim	Scény nebo noční světlo	Přepíná pouze mezi výchozími (doporučenými) scénami v aplikaci Tuya Smart – vlastní scény (Zvyk) ovladač nepřepíná.

Krok 1 – ověření aktivace v aplikaci



VIDEONÁVOD

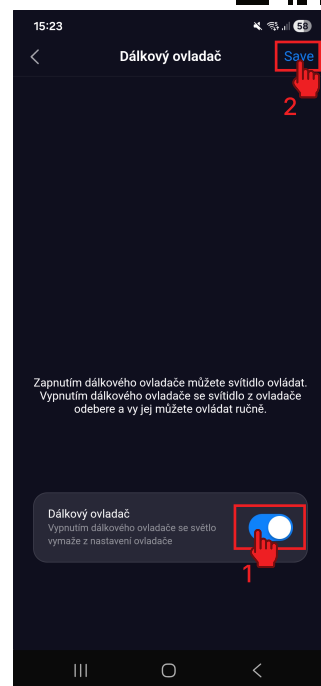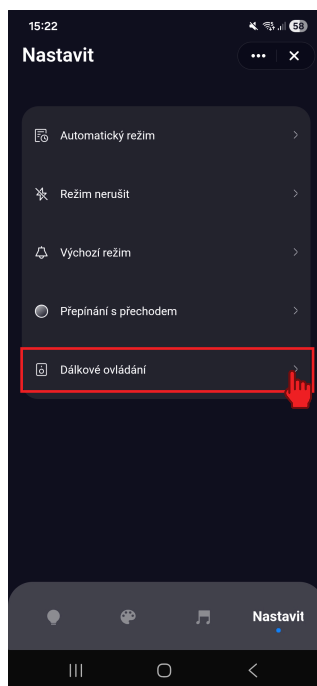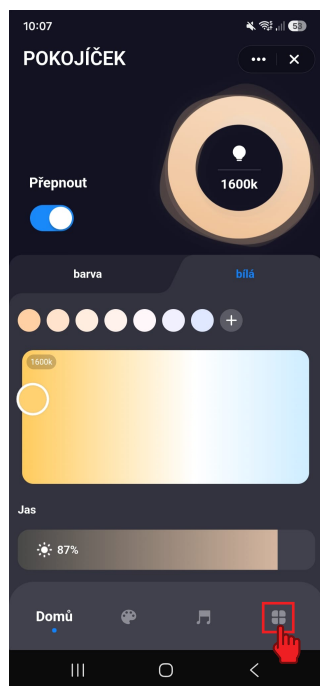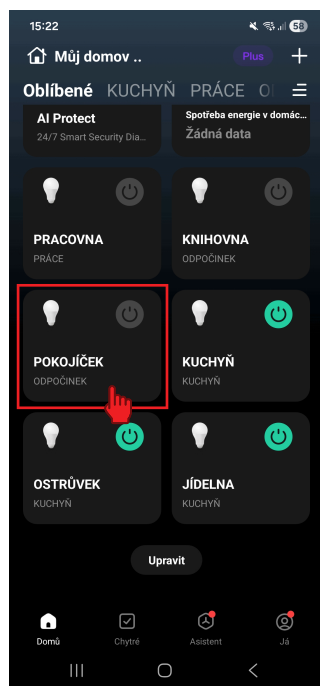

1. Otevřete aplikaci Tuya Smart a zvolte světlo.

2. Klikněte na Nastavení.

3. Vyberte Dálkové ovládání.

4. Klikněte na tlačítko Dálkový ovladač. Poté klikněte na „Save“ vpravo nahoře.

Krok 2 – spárování ovladače se světlem

1. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi a do 3 vteřin stiskněte a pusťte písmeno skupiny (A/B/C/D) – do té skupiny bude svítidlo přiřazeno.

2. Stiskněte a držte tlačítko ① – nejdříve zabliká dioda na ovladači, poté 4× zabliká svítidlo.

3. 4× bliknutí svítidla potvrzuje úspěšné spárování – tlačítko ① můžete pustit.

■ Pod jedno písmeno lze spárovat více světel najednou – stačí je všechny zapnout ve stejný moment a postupovat stejně jako při párování jednoho svítidla. Pokud není možné zapnout svítidlo současně, lze je pod dané písmeno napárovat i postupně, jednu po druhé.

VIDEONÁVOD



Jak ovládat skupinu svítidel (tlačítka A/B/C/D)

Každé tlačítko A/B/C/D vybírá konkrétní skupinu světel spárovaných pod daným písmenem. Ovladač umožňuje ovládat až 4 skupiny nezávisle.

Stiskněte písmeno (A/B/C/D) a poté ovládejte pomocí libovolných tlačítek (①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/⑧/⑨/⑩) – vždy se ovládá jen vybraná skupina.

Jak odpárovat světlo ze skupiny

1. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi.

2. Krátce stiskněte tlačítko skupiny (A/B/C/D), ze které chcete svítidlo odpárovat.

3. Okamžitě poté stiskněte a držte tlačítko Vypnout.

4. Na ovladači 5× zabliká dioda – to je potvrzení úspěšného odpárování. Svítidlo na ovladač přestane reagovat.

■ Chcete světlo přesunout do jiné skupiny? Nejprve ho odpárujte, poté ho znovu napárujte pod jiné písmeno (Krok 2).



Nedaří se vám ovladač se svítidlem spárovat nebo nastavení tlačítek nefunguje, jak má?

Zkontrolujte, zda máte silné a stabilní WiFi připojení. Případně zkuste ovladač resetovat – vyndejte baterie a po 15 vteřinách je vložte zpět. Více zjistíte v našem článku.

VIDEONÁVOD



Kontaktujte nás



+420 724 411 489



info@svitimprotebe.cz